

Seria EZ-Flo® Plus Jar-Top

- 1", NPT lub BSP
- Elektryczny

EZ-Flo to seria łatwych w montażu i serwisowaniu zaworów Toro®. Idealne do zastosowań na terenach rekreacyjnych, dostępne w szerokim zakresie konfiguracji, zapewniając jednocześnie łatwość wyboru.



Wejdź na **Toro.com**, aby dowiedzieć się więcej

Funkcje i zalety

Gwintowana osłona typu „Jar-Top”

Nie wymaga stosowania śrub, umożliwia szybkie i łatwe serwisowanie.

Konstrukcja z PCW, nylonu z dodatkiem włókna szklanego i stali nierdzewnej

Zapewnia większą trwałość oraz zabezpieczenie przed wyciekami w niemal każdym środowisku.

Odporna na chloraminę i ozon membrana z materiału Santoprene® z podwójnie zawiniętym brzegiem

Zapewnia jednolite, pewne uszczelnienie aż do ciśnienia 10 bar (150 psi).

Modele liniowe i antysyfonowe

Duży wybór do nowych i modernizowanych instalacji.

Opcjonalna regulacja przepływu

Do regulacji przepływu w dowolnej strefie systemu.



Zarządzanie wodą



Łatwość obsługi dzięki konstrukcji „Jar-Top”


Konstrukcja bez śrub co oznacza krótszy czas płukania w trakcie rozruchu. Proces czyszczenia membrany nie jest skomplikowany i nie wymaga stosowania narzędzi. Zawory EZ-Flo Plus są łatwe w serwisowaniu – to takie proste.





EZ-Flo® Plus z cewką blokującą DC

Zawory EZ-Flo mogą zostać zamówione z zamontowanymi fabrycznie cewkami blokującymi DC, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Doskonale do użytku ze sterownikami Toro, szczególnie z DDCWP i TDC.

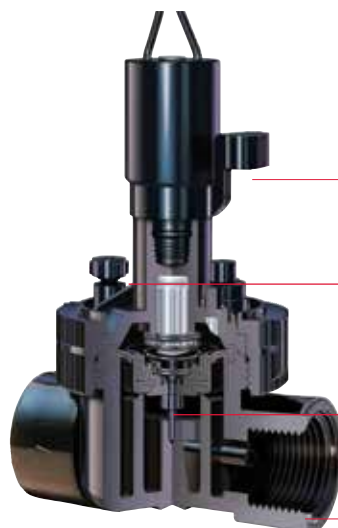

Ręczne wt./wyt.

Śruba do przepłukiwania z odprowadzeniem zewnętrznym

System dozujący ze stali nierdzewnej

Układy połączeń na gwint zewnętrzny, wewnętrzny lub na wcisk

Specyfikacja

Wymiary

- Zawór przelotowy z gwintem wewnętrznym: 130 mm x 75 mm x 101 mm (5 1/8" x 3" x 4") wys. x szer. x dług.
- Zawór przelotowy z gwintem zewnętrznym: 130 mm x 75 mm x 140 mm (5 1/8" x 3" x 5 1/2") wys. x szer. x dług.
- Antysyfony: 152 mm x 75 mm x 175 mm (6" x 3" x 6 7/8") wys. x szer. x dług.

Dane techniczne i dodatkowe funkcje

- Zakres przepływu:
 - 1": 0,9 – 114 l/min (0,25 – 30 gal./min)
- Ciśnienie robocze: 0,7 – 10 bara (10 – 150 psi)
- Hermeticznie zamknięta cewka (118-5983) z wmontowanym na stałe trzpieniem sześciokątnym (24 V AC):
- Prąd rozruchowy: 0,34 A
- Prąd trzymania: 0,2 A
- Dostępne z lub bez regulacji przepływu wody

Dostępne opcje

- DCLS-P – z cewką blokującą DC
- EFF-KIT-50Hz – zespół cewki wypływu z etykietą

Gwarancja

- Trzy lata

Lista modeli zaworów z serii EZ-Flo Plus

Modele międzynarodowe (EZP-)

Model	Opis
Cewki 50 Hz	
EZP-02-54	1", zewn. x zewn., BSP
EZP-22-54	1", zewn. x zewn., BSP, z regulacją przepływu
EZP-03-54	1", gwint wewnętrzny, BSP
EZP-23-54	1", gwint wewnętrzny, BSP, z regulacją przepływu

Cewka blokująca DC

EZP-02-94	1", zewn. x zewn., BSP, DCLS-P, bez regulacji przepływu
EZP-22-94	1", zewn. x zewn., BSP, DCLS-P, z regulacją przepływu
EZP-23-94	1", gwint wewnętrzny, BSP, DCLS-P, z regulacją przepływu
EZP-03-94	1", wewnętrzny, BSP, DCLS-P, bez regulacji przepływu

Opcja bez cewki

EZP-02-64	1", zewn. x zewn., BSP, cewka mniejsza
EZP-03-64	1", gwint wewnętrzny, BSP, cewka mniejsza
EZP-22-64	1", zewn. x zewn., BSP, z regulacją przepływu, cewka mniejsza

Dane dotyczące straty ciśnienia w zaworach z serii EZ-Flo® – jednostki metryczne

Rozmiar	Model	Przepływ (l/min)					
		1	19	38	57	76	114
1"	W linii	0,14	0,24	0,28	0,31	0,32	0,43
1"	Antysyfony	0,14	0,14	0,31	0,16	0,26	0,56

Wskazówki dotyczące zamawiania – EZ-Flo® Plus

EZ F X-X-X-X				
Model	Regulacja przepływu	Typ obudowy	Cewka	Rozmiar
EZF	X	X	0X	0X
EZF – Zawór EZ-Flo Plus EZP – Zawór EZ-Flo Plus, BSP	0 – Bez regulacji przepływu 2 – Z regulacją przepływu	0 – 1" wcisk x wcisk 1 – 1" zewn. x zewn. NPT 2 – 1" zewn. x zewn. BSP 3 – 1" wewn. BSP 5 – zewn. NPT x wcisk 6 – 1" wewn. NPT 9 – Antysyfony	0 – cewka 60 Hz 5 – cewka 50 Hz 6 – cewka mniejsza 9 – DCLS-P	4 – 1"

Przykład: zawór z serii EZ-Flo Plus 1" w układzie łączenia na wcisk z regulacją przepływu będzie oznaczony jako: **EZF-20-04**