




## INSTRUKCJA STOSOWANIA

# FALCON 6504<sup>®</sup>

### Zraszacz



# ZRASZACZ FALCON 6504®

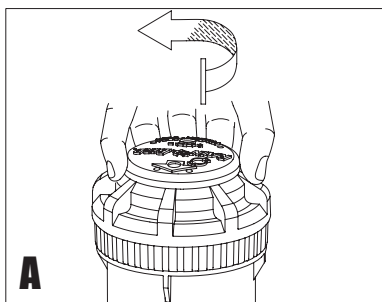


## Regulacja Sektora

Sektor jest nastawny w zakresie 40° - 360° (tylko jednostki PC), Wszystkie zraszacze sektorowe FALCON 6504® są fabrycznie ustawione na około 180°. Zraszacz jest regulowany w prawo, obrót w lewo jest zablokowany.


### Wyrównaj Zablokowane Lewe Ustawienie: (A)

1. Wyciągnij wieżyczkę i obróć w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara). Uwaga: Jeżeli zraszacz nie obraca się lekko, najpierw przekręć go w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) do końca.
2. Następnie, przekręć korpus do momentu, gdy strzałka wskaże kierunek, który chcesz ustawić jako maksimum obrotu w lewo.

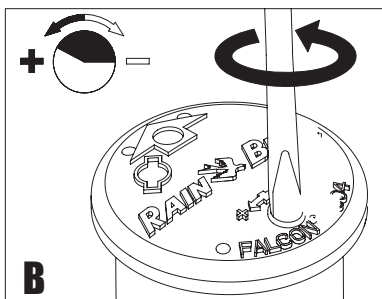


### Zwiększanie sektora: (B)

1. Trzymając wieżyczkę dysz w maksymalnie lewym ustawieniu włóż śrubokręt do otworu regulacji.
2. Przekręć śrubokręt w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (+), aby zwiększyć sektor.
3. Każdy pełen obrót śrubokręta spowoduje dodanie 45° zakresu.
4. Gdy zostanie ustawiony maksymalny sektor 360°, poczujesz opór w śrubie regulacji. Nie należy ustawiać zraszacza poza jego maksymalny zakres.

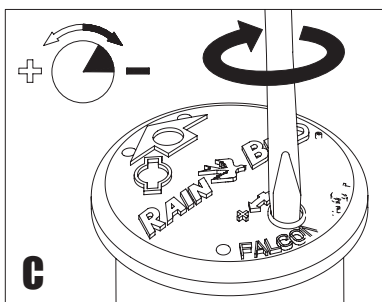


### Zmniejszanie sektora: (C)

1. Trzymając wieżyczkę dysz w maksymalnie lewym ustawieniu włóż śrubokręt do otworu regulacji.
2. Przekręć śrubokręt w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (-), aby zmniejszyć sektor.
3. Każdy pełen obrót śrubokręta spowoduje zmniejszenie zakresu o 45°.
4. Gdy zostanie ustawiony minimalny zakres 40°, poczujesz opór w śrubie regulacji. Nie należy ustawiać zraszacza poza jego minimalny zakres.

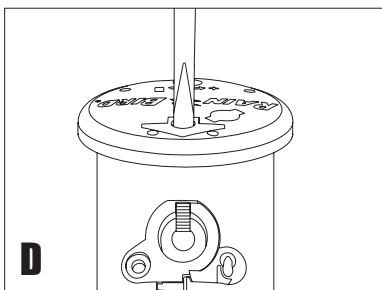


### Regulacja Promienia: (można go zredukować do 25%) (D)

1. Włóż śrubokręt do otworu regulacji promienia.
2. Przekręć śrubokręt zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zmniejszyć promień.

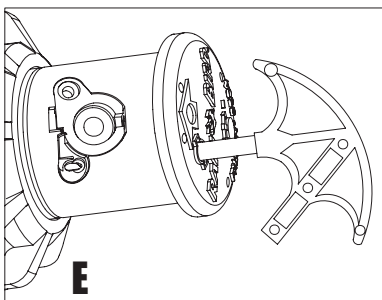

### Instalacja Dyszy (E & F)

1. Włóż Narzędzie do Podnoszenia Dyszy do szczeliny do podnoszenia, przekręć o 90°, a następnie unieś trzon. Użyj narzędzia do trzymania, aby podeprzeć wieżyczkę w tej rozciągniętej pozycji.
2. Poluzuj śrubę regulacji promienia do momentu, gdy nie przeszkadza już w otwarciu dyszy w jej obudowie.
3. Wciskaj mocno kolorowo oznakowaną dyszę do otworu do momentu, gdy będzie ona równo z wieżyczką dyszy.
4. Dokręć śrubę regulacji promienia zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zabezpieczyć dyszę.
5. Aby wyjąć dyszę, należy najpierw wycofać śrubokręt do regulacji promienia. Następnie wsunąć płaski śrubokręt do szczeliny w niższej prawej części dyszy, aby podważyć ją i poluzować.

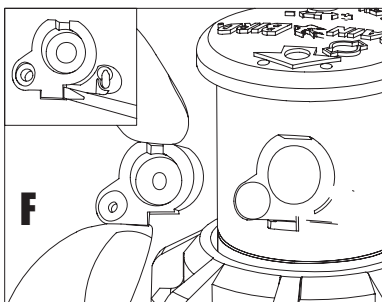

## TABELE DANYCH

### Dysze Falcon 6504®

### Dysze Falcon 6504® High Speed

| Bar | Dysza | Promień<br>m | Przepływ<br>m³/h | Przepływ<br>l/s | Bar | Dysza | Promień<br>m | Przepływ<br>m³/h | Przepływ<br>l/s |
|-----|-------|--------------|------------------|-----------------|-----|-------|--------------|------------------|-----------------|
| 2,1 | 4     | 11,9         | 0,66             | 0,18            | 2,1 | 4     | 11,3         | 0,68             | 0,19            |
|     | 6     | 13,1         | 0,95             | 0,26            |     | 6     | 11,9         | 0,98             | 0,27            |
| 2,5 | 4     | 12,3         | 0,72             | 0,20            | 2,5 | 4     | 12,0         | 0,75             | 0,21            |
|     | 6     | 13,5         | 1,05             | 0,29            |     | 6     | 12,7         | 1,22             | 0,34            |
|     | 8     | 14,9         | 1,50             | 0,42            |     | 8     | 14,2         | 1,49             | 0,42            |
|     | 10    | 15,5         | 1,84             | 0,51            |     | 10    | 14,2         | 1,83             | 0,51            |
|     | 12    | 16,2         | 2,20             | 0,61            |     | 12    | 14,8         | 2,24             | 0,62            |
|     | 14    | 16,8         | 2,57             | 0,71            |     | 14    | 16,0         | 2,58             | 0,72            |
|     | 16    | 16,8         | 2,86             | 0,79            |     | 16    | 15,4         | 2,85             | 0,79            |
| 3,0 | 18    | 18,0         | 3,11             | 0,86            | 3,0 | 18    | 16,0         | 3,15             | 0,88            |
|     | 4     | 12,5         | 0,78             | 0,22            |     | 4     | 12,5         | 0,81             | 0,23            |
|     | 6     | 14,1         | 1,16             | 0,32            |     | 6     | 13,3         | 1,33             | 0,37            |
|     | 8     | 15,1         | 1,56             | 0,43            |     | 8     | 14,5         | 1,57             | 0,44            |
|     | 10    | 15,8         | 1,92             | 0,53            |     | 10    | 14,5         | 1,93             | 0,54            |
|     | 12    | 16,4         | 2,31             | 0,64            |     | 12    | 15,4         | 2,35             | 0,65            |
|     | 14    | 17,2         | 2,68             | 0,74            |     | 14    | 16,2         | 2,71             | 0,75            |
| 3,5 | 16    | 17,4         | 3,00             | 0,83            | 3,5 | 16    | 15,8         | 3,00             | 0,83            |
|     | 18    | 18,0         | 3,25             | 0,90            |     | 18    | 16,4         | 3,29             | 0,91            |
|     | 4     | 12,5         | 0,85             | 0,23            |     | 4     | 12,5         | 0,85             | 0,24            |
|     | 6     | 14,9         | 1,26             | 0,35            |     | 6     | 13,7         | 1,28             | 0,36            |
|     | 8     | 15,5         | 1,69             | 0,47            |     | 8     | 14,9         | 1,72             | 0,48            |
|     | 10    | 16,2         | 2,08             | 0,58            |     | 10    | 14,9         | 2,11             | 0,59            |
|     | 12    | 16,8         | 2,52             | 0,70            |     | 12    | 16,2         | 2,56             | 0,71            |
| 4,0 | 14    | 18,0         | 2,91             | 0,81            | 4,0 | 14    | 16,2         | 2,95             | 0,82            |
|     | 16    | 18,6         | 3,27             | 0,91            |     | 16    | 16,2         | 3,27             | 0,91            |
|     | 18    | 18,1         | 3,53             | 0,98            |     | 18    | 16,9         | 3,57             | 0,99            |
|     | 4     | 12,5         | 0,89             | 0,25            |     | 4     | 12,5         | 0,93             | 0,26            |
|     | 6     | 14,4         | 1,34             | 0,37            |     | 6     | 13,7         | 1,38             | 0,38            |
|     | 8     | 15,5         | 1,83             | 0,51            |     | 8     | 14,4         | 1,85             | 0,51            |
|     | 10    | 16,6         | 2,23             | 0,62            |     | 10    | 14,9         | 2,27             | 0,63            |
| 4,5 | 12    | 17,3         | 2,72             | 0,75            | 4,5 | 12    | 16,2         | 2,76             | 0,77            |
|     | 14    | 18,5         | 3,12             | 0,87            |     | 14    | 16,2         | 3,17             | 0,88            |
|     | 16    | 19,1         | 3,50             | 0,97            |     | 16    | 16,6         | 3,50             | 0,97            |
|     | 18    | 19,0         | 3,81             | 1,06            |     | 18    | 17,7         | 3,83             | 1,07            |
|     | 4     | 12,5         | 0,96             | 0,27            |     | 4     | 12,5         | 1,00             | 0,28            |
|     | 6     | 14,6         | 1,40             | 0,39            |     | 6     | 13,4         | 1,48             | 0,41            |
|     | 8     | 15,5         | 1,95             | 0,54            |     | 8     | 14,6         | 1,97             | 0,55            |
| 5,0 | 10    | 17,1         | 2,37             | 0,66            | 5,0 | 10    | 15,3         | 2,42             | 0,67            |
|     | 12    | 17,7         | 2,89             | 0,80            |     | 12    | 16,5         | 2,95             | 0,82            |
|     | 14    | 18,6         | 3,32             | 0,92            |     | 14    | 16,2         | 3,36             | 0,93            |
|     | 16    | 19,2         | 3,71             | 1,03            |     | 16    | 17,1         | 3,73             | 1,04            |
|     | 18    | 19,5         | 4,03             | 1,12            |     | 18    | 18,0         | 4,07             | 1,13            |
|     | 4     | 12,7         | 1,01             | 0,28            |     | 4     | 12,3         | 1,06             | 0,29            |
|     | 6     | 14,9         | 1,47             | 0,41            |     | 6     | 13,1         | 1,56             | 0,43            |
| 5,5 | 8     | 15,7         | 2,05             | 0,57            | 5,5 | 8     | 15,1         | 2,08             | 0,58            |
|     | 10    | 17,2         | 2,50             | 0,69            |     | 10    | 15,4         | 2,57             | 0,71            |
|     | 12    | 18,1         | 3,04             | 0,85            |     | 12    | 16,8         | 3,12             | 0,87            |
|     | 14    | 18,6         | 3,51             | 0,97            |     | 14    | 16,2         | 3,54             | 0,98            |
|     | 16    | 19,2         | 3,91             | 1,09            |     | 16    | 17,5         | 3,96             | 1,10            |
|     | 18    | 19,8         | 4,23             | 1,18            |     | 18    | 18,0         | 4,30             | 1,20            |
|     | 4     | 13,1         | 1,04             | 0,29            |     | 4     | 11,9         | 1,11             | 0,31            |
| 6,0 | 6     | 14,9         | 1,56             | 0,43            | 6,0 | 6     | 13,1         | 1,61             | 0,45            |
|     | 8     | 16,1         | 2,13             | 0,59            |     | 8     | 15,5         | 2,20             | 0,61            |
|     | 10    | 16,8         | 2,63             | 0,73            |     | 10    | 14,9         | 2,70             | 0,75            |
|     | 12    | 18,6         | 3,18             | 0,88            |     | 12    | 16,8         | 3,27             | 0,91            |
|     | 14    | 18,6         | 3,67             | 1,02            |     | 14    | 16,2         | 3,74             | 1,04            |
|     | 16    | 19,2         | 4,10             | 1,14            |     | 16    | 18,0         | 4,17             | 1,16            |
|     | 18    | 19,8         | 4,44             | 1,23            |     | 18    | 18,0         | 4,53             | 1,26            |
| 6,2 | 18    | 19,8         | 4,79             | 1,33            | 6,2 | 18    | 18,4         | 4,75             | 1,32            |
| 6,2 | 18    | 19,8         | 4,93             | 1,37            | 6,2 | 18    | 18,6         | 4,84             | 1,34            |

UWAGA: Dawki Opadowe oparto na wzorze "połowy koła". Dane techniczne dotyczą pogody bezwietrznej. Dane te pochodzą z badań wykonanych zgodnie ze Standardami ASAE S398.1.

**Zraszacz FALCON 6504®** to tylko jeden z wielu produktów firmy **RAIN BIRD**.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo **elementy systemu nawadniającego**: zraszacze, sterowniki, zawory, urządzenia do mikronawadniania i wiele innych. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej **[www.bonita.com.pl](http://www.bonita.com.pl)**



**Producent:**

**RAIN BIRD**

**RAIN BIRD Deutschland GmbH**

**Siedlerstrasse 46**

**71126 Gäufelden Nebringen**

**DEUTSCHLAND**

**Tel.: (49) 07032 99010**

**Fax: (49) 07032 990111**

**internet: <http://www.rainbird.fr>**